

Afficheurs carburants à diodes

Gamme Classique

- **Pour totem à commande électronique**
- **Affichage à haute visibilité avec réglage automatique de la luminosité**
- **Système flexible de gestion des prix**

Afficheurs
en kit IP 03
à intégrer dans
vos totems
étanches



Solution CLE EN MAIN !

- Kit complet : livré 100% pré-câblé et prêt à monter
- Haute luminosité et visibilité - Affichage par diodes CMS
- Simplicité et rapidité d'utilisation et d'entretien
- A intégrer dans vos totems extérieurs étanches
- Garantie 2 ANS

Donnons vie

à vos messages

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

A destination des professionnels, nos afficheurs de prix apporteront une lisibilité parfaite et une simplicité de fonctionnement à vos utilisateurs. Particulièrement destinés aux "Totems carburants", Ils ont été étudiés avec la plus grande attention pour une fiabilité optimum.

Caractéristiques de série - Modèle HC 25 cm :

- Technologie : Diodes CMS avec vernis de tropicalisation par processus d'immersion
- Dimensions de la plaque : (L) 854 x (H) 314 mm - (Ep. avec connecteur) 200 mm
- Nombre total de diodes : 569
- Couleur des diodes: rouge ou ambre
- Sonde de réglage automatique de la luminosité (1 par face)
- Haute luminosité pour l'extérieur
- Angle de lecture minimum en plein soleil: 150°
- Alimentation 220V
- Lignes interchangeable
- Livré complet avec câblage et connecteurs IP 03
- Garantie 2 ans

Garantie
2 ans



Electronique de gestion IP 03
(à placer en pied de totem)


Chaque plaque est équipée d'un capteur de température régulant l'intensité lumineuse en fonction de la température détectée afin d'accroître la fiabilité des diodes. Au delà d'un seuil de 50°, la luminosité est abaissée par sécurité. (En option : un kit de ventilation disponible si le totem n'est pas équipé)

La programmation des chiffres est réalisée par une télécommande haute fréquence (portée +/- 90 mètres). En standard, l'électronique de gestion pilote les afficheurs en liaison filaire RS485, et peut être installée jusqu'à 1000 mètres de l'afficheur. Une électronique de gestion placée dans un coffret IP 03 pilote en standard jusqu'à 5 lignes et en option jusqu'à 10 lignes.

Les kits sont livrés complets (plaques de chiffres IP 03, alimentation et coffret de commande IP 03 avec câblage et connecteurs IP 03) et prêts à être intégrés dans vos totems devant être totalement étanches et ventilés. Les platines de diodes sont montées sur des cornières en aluminium pour une intégration rapide.

SCHÉMAS TECHNIQUES

VUE ARRIERE D'UNE PLAQUE

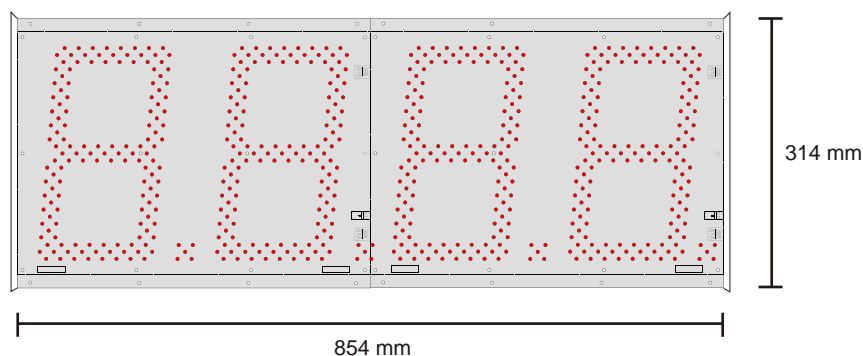

OPTION Kit de ventilation



grille d'entrée
d'air



ventilateur
extracteur

OPTIONS

Caractéristiques optionnelles :

- Kit de ventilation
- Programmation par télécommande avec écran de visualisation (via liaison RS 485 ou Bluetooth)
- Interface de pilotage par protocole EIN.
- Interface de pilotage par protocole IFSF - LON.
- Electronique de gestion supplémentaire pour gestion jusqu'à 10 lignes.

Nemo® est une marque déposée, propriété de la société Charvet Industries

Tous nos afficheurs sont conformes aux nouvelles normes européennes CE 96 selon la directive EMC n° 89/336 relative à la compatibilité électromagnétique des appareillages électriques et électroniques.

AFFICHAGE ELECTRONIQUE : Journaux lumineux • Panneaux multilignes d'information • Panneaux vidéo-graphiques • Afficheurs heure et température

HORLOGERIE INDUSTRIELLE : Distribution électrique de l'heure • Chronométrie Sportive

SERVICES : Conseil • Mise en oeuvre et formation • Maintenance • Financement

Le Parc des Mercières - 672, rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Tél. 04 78 88 13 13 - Fax 04 78 88 25 45 - Web : www.charvet-industries.com - E-mail : charvet@charvet-industries.com

